




**TEC
LIGHT**

2026 Línea de
PRODUCTOS

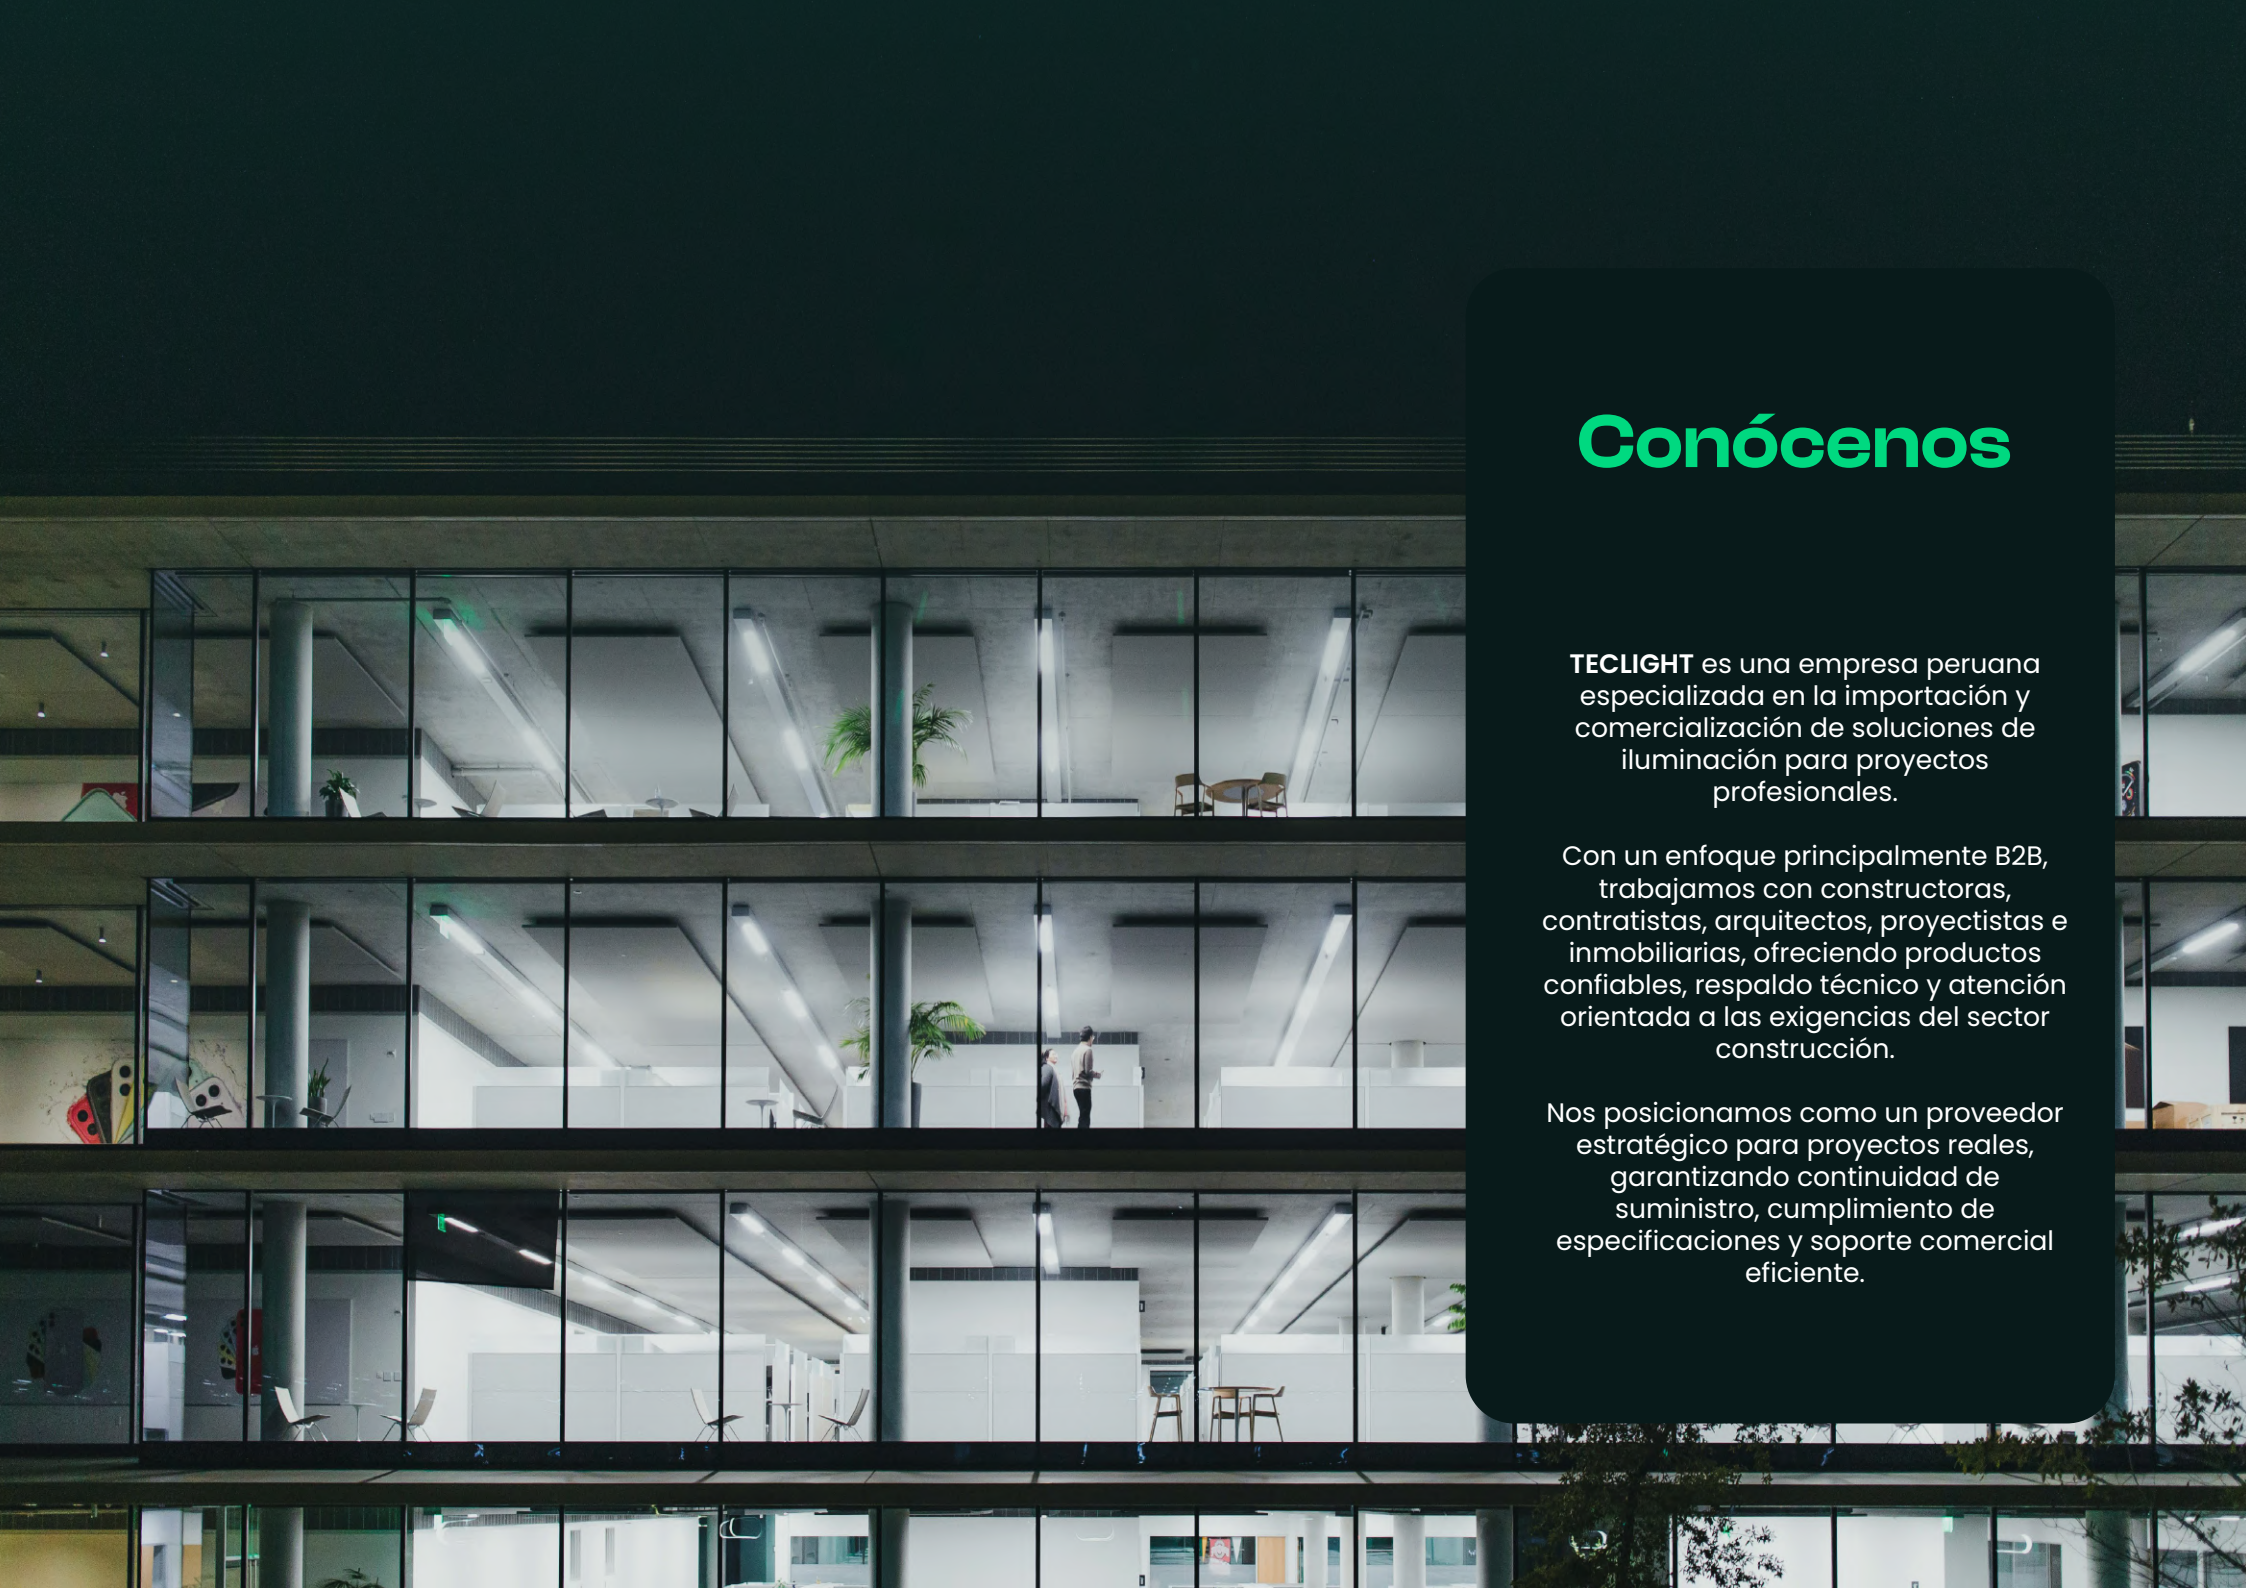

Conócenos

TECLIGHT es una empresa peruana especializada en la importación y comercialización de soluciones de iluminación para proyectos profesionales.

Con un enfoque principalmente B2B, trabajamos con constructoras, contratistas, arquitectos, proyectistas e inmobiliarias, ofreciendo productos confiables, respaldo técnico y atención orientada a las exigencias del sector construcción.

Nos posicionamos como un proveedor estratégico para proyectos reales, garantizando continuidad de suministro, cumplimiento de especificaciones y soporte comercial eficiente.

SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS



PRO CLASS

Productos de primera categoría, concebidos para cumplir con los estándares exigentes de proyectos relevantes.



VITAL CLASS

Productos con alta calidad a precios competitivos. Encontrarás soluciones adecuadas y adaptadas a las necesidades de cada uno de tus proyectos



LITE CLASS

Productos esenciales para quienes buscan soluciones simples a precios accesibles





ÍNDICE

01 FALKE

Iluminación comercial y residencial	06-14
Iluminación industrial y exterior	15-19
Iluminación de emergencia	20-23
Equipos Smart eléctricos y componentes	24-27



**TEC
LIGHT**

Cátalogo
comercial
2026

01 sección
falke
LIGHTING



LUMILITE LED

80 Eficacia
Lm/W Luminica

Instalación
EMPOTRABLE

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100100	12 W	960 Lm	3000K	30,000	120°	30 unid.	Ø 168 x 27
100101			4000K				Ø 168 x 27
100102			6500K				Ø 168 x 27
100103	18 W	1 440 Lm	3000K	30,000	120°	22 unid.	Ø 220 x 27
100104			4000K				Ø 220 x 27
100105			6500K				Ø 220 x 27
100106	24 W	1 920 Lm	3000K	30,000	120°	22 unid.	Ø 290 x 27
100107			4000K				Ø 290 x 27
100108			6500K				Ø 290 x 27

LUMILITE LED NEW

100 Eficacia
Lm/W Luminica

Instalación
EMPOTRABLE

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100118	12 W	1 200 Lm	3000K	25,000	110°	60 unid.	Ø 169 x 25
100119			4000K				Ø 169 x 25
100120			6500K				Ø 169 x 25
100121	18 W	1 800 Lm	3000K	25,000	110°	40 unid.	Ø 216 x 27
100122			4000K				Ø 216 x 27
100123			6500K				Ø 216 x 27
100124	24 W	2 400 Lm	3000K	25,000	110°	10 unid.	Ø 285 x 28
100125			4000K				Ø 285 x 28
100126			6500K				Ø 285 x 28

LUMILITE LED

80 Eficacia
Lm/W Luminica

Instalación
ADOSABLE

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100109	12 W	960 Lm	3000K	30,000	120°	30 unid.	Ø 168 x 237
100110			4000K				Ø 168 x 27
100111			6500K				Ø 168 x 27
100112	18 W	1 440 Lm	3000K	30,000	120°	22 unid.	Ø 220 x 27
100113			4000K				Ø 220 x 27
100114			6500K				Ø 220 x 27
100115	24 W	1 920 Lm	3000K	30,000	120°	22 unid.	Ø 290 x 27
100116			4000K				Ø 290 x 27
100117			6500K				Ø 290 x 27

LUMILITE LED NEW

100 Eficacia
Lm/W Luminica

Instalación
ADOSABLE

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100127	12 W	1 200 Lm	3000K	25,000	110°	60 unid.	Ø 169 x 29
100128			4000K				Ø 169 x 29
100129			6500K				Ø 169 x 29
100130	18 W	1 800 Lm	3000K	25,000	110°	40 unid.	Ø 216 x 30
100131			4000K				Ø 216 x 30
100132			6500K				Ø 216 x 30
100133	24 W	2 400 Lm	3000K	25,000	110°	10 unid.	Ø 285 x 30
100134			4000K				Ø 285 x 30
100135			6500K				Ø 285 x 30



MOONLIGHT LED

100 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100136	30 W	3 000 Lm	6500K	30,000	120°	20 unid.	Ø 225 x 38



PANEL LUMIA LED

90 Eficacia
Lm/W Luminica

2x1 ADOSABLE y
EMPOTRABLE


Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100141	9 W	720 Lm	3000K	30,000	120°	50 unid.	Ø 155 x 20
100142			4000K				Ø 155 x 20
100143			6500K				Ø 155 x 20
100144	18 W	1 620 Lm	3000K	30,000	120°	20 unid.	Ø 225 x 20
100145			4000K				Ø 225 x 20
100146			6500K				Ø 225 x 20
100147	24 W	2 160 Lm	3000K	30,000	120°	20 unid.	Ø 300 x 20
100148			4000K				Ø 300 x 20
100149			6500K				Ø 300 x 20



PANEL LUMILITE LED

100 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100137	18 W	1 800 Lm	4000K	25,000	110°	40 unid.	210 x 210 x 31
100138			6500K				210 x 210 x 31
100139	24 W	2 400 Lm	4000K	25,000	110°	10 unid.	285 x 285 x 31
100140			6500K				285 x 285 x 31



PANEL LUMIA LED C/SENSOR PIR

80 Eficacia
Lm/W Luminica

2x1 ADOSABLE y
EMPOTRABLE

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100150	9 W	720 Lm	3000K	50,000	120°	50 unid.	Ø 155 x 20
100151			4000K				Ø 155 x 20
100152			6500K				Ø 155 x 20
100153	18 W	1 620 Lm	3000K	50,000	120°	20 unid.	Ø 225 x 20
100154			4000K				Ø 225 x 20
100155			6500K				Ø 225 x 20
100156	24 W	2 160 Lm	3000K	50,000	120°	20 unid.	Ø 300 x 20
100157			4000K				Ø 300 x 20
100158			6500K				Ø 300 x 20





LUMIA LED C/SENSOR RADAR

90
Lm/W Eficacia
Luminica

2x1 ADOSABLE y
EMPOTRABLE



Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100159	18 W	1 620 Lm	3000K	30,000	90°	20 unid.	Ø 225 x 20
100160			4000K				Ø 225 x 20
100161			6500K				Ø 225 x 20
100162	24 W	2 160 Lm	4000K	30,000	90°	20 unid.	Ø 300 x 20
100163			6500K				Ø 300 x 20

OCTOLUM LED

90
Lm/W Eficacia
Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100167	6 W	540 Lm	3000K	30,000	60°	24 unid.	Ø 120 x 30
100168			4000K				Ø 120 x 30
100169			6500K				Ø 120 x 30
100170	15 W	1 350 Lm	3000K	30,000	60°	24 unid.	Ø 120 x 30
100171			6500K				Ø 120 x 30



INSTALACIÓN
DIRECTA
CAJA OCTAONAL



INSTALACIÓN
PARA EMPOTRAR

LUMIA LED C/SENSOR RADAR

90
Lm/W Eficacia
Luminica

2x1 ADOSABLE y
EMPOTRABLE



Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100164	9 W	720 Lm	3000K	30,000	120°	50 unid.	Ø 115 x 20
100165			4000K				Ø 115 x 20
100166			6500K				Ø 115 x 20

SPLENDOR LED

140
Lm/W Eficacia
Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100172	40 W	5 600 Lm	4000K	30,000	110°	10 unid.	595 x 595
100173			6500K				595 x 595






TRILUM LED

160 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100174	30/36/42w	4 800 / 5 760 / 6 720 Lm	3 CCT ● 3000K ● 4000K ● 6500K	50,000	110°	10 unid.	□ 595 x 595

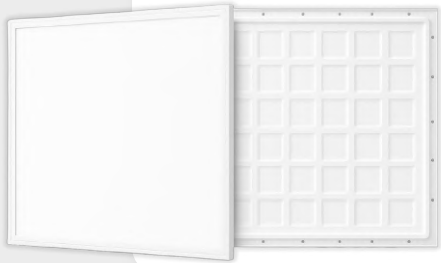

TRILUM LED

160 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Dimensiones
100176	30/36/42W	4 800 / 5 760 / 6 720 Lm	3 CCT ● 3000K ● 4000K ● 6500K	50,000	100°	□ 1198 x 295



TRILUM LED

140 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Dimensiones
100175	30/40/50W	4 200 / 5 600 / 7 000 Lm	3 CCT ● 3000K ● 4000K ● 6500K	50,000	110°	□ 1198 x 595



WATT
seleccionable



3CCT
seleccionable



3000K

4000K

6500K



30W 36W 42W



3000K 4000K 6500K

Regulación de
potencia:


Temperatura de color
ajustable (CCT):



BACKLITE SPLENDOR LED

111.12 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Emp. (caja)	Dimensiones
100177	36 W	4 000 Lm	4000K	50,000	5 unid.	295 x 1195
100178			6500K			295 x 1195

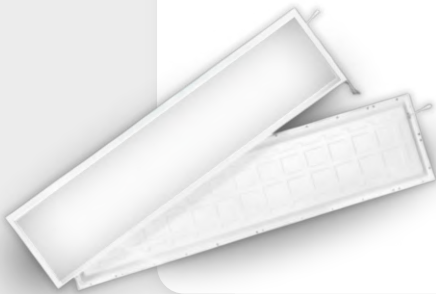

NORLUX LED

120 Eficacia
Lm/W Luminica


Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Emp. (caja)	Dimensiones
100181	20 W	2 400 Lm	4000K	50,000	40 unid.	600 x 64 x 75
100182			6500K			600 x 64 x 75
100183	40 W	4 800 Lm	4000K	20,000	10 unid.	1217 x 64 x 75
100184			6500K			1217 x 64 x 75



BACKLITE SPLENDOR LED


100 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Emp. (caja)	Dimensiones
100179	40 W	4 000 Lm	4000K	50,000	5 unid.	295 x 1195
100180			6500K			295 x 1195

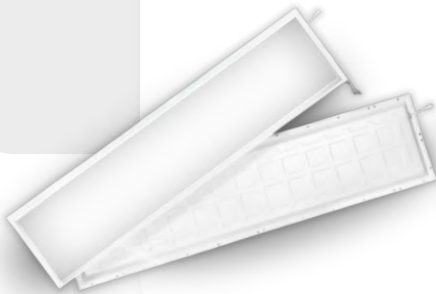

ACCESORIOS

Codigo	Descripción	Emp. (caja)
100185	Marco de panel 600 x 600 x 50	20 unid.
100186	Marco de panel 1200 x 300 x 65	

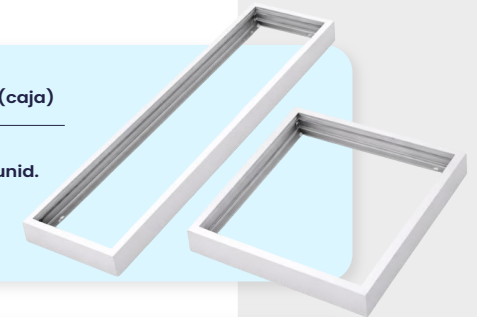

Codigo	Descripción
100187	Kit de suspensión panel (4 líneas)





LUMIGAB LED

120 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100188	9 W	1 080 Lm	3000K	30,000	200°	30 unid.	595 x 22 X 34
100189			4000K				595 x 22 X 34
100190			6500K				595 x 22 X 34
100191	14 W	1 680 Lm	3000K	30,000	200°	30 unid.	900 x 22 X 34
100192			4000K				900 x 22 X 34
100193			6500K				900 x 22 X 34
100194	18 W	2 160 Lm	3000K	30,000	200°	30 unid.	1200 x 22 x 34
100195			4000K				1200 x 22 x 34
100196			6500K				1200 x 22 x 34



LUMILITE LED T8/G13

150 Eficacia
Lm/W Luminica

PF Poder de
>0.9 Factor

Protección
Class II

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100202	8 W	1 200 Lm	4000K	30,000	200°	25 unid.	600
100203			6500K				600
100204	16 W	2 400 Lm	3000K	30,000	200°	22 unid.	1200
100208			4000K				1200
100209			6500K				1200
100210	26 W	3 900 Lm	4000K	30,000	200°	22 unid.	1200
100211			6500K				1200



LUMILITE LED T5/G5

150 Eficacia
Lm/W Luminica

PF Poder de
>0.9 Factor

Protección
Class II

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100197	9 W	1 350 Lm	6500K	30,000	200°	50 unid.	575
100198	18 W	2 700 Lm	4000K	30,000	200°	50 unid.	1150
100199			6500K				1150
100200	26 W	3 900 Lm	4000K	30,000	200°	50 unid.	1150
100201			6500K				1150



TUBO TOP

100 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100212	10 W	1 000 Lm	4000K	30,000	120°	24 unid.	550
100213	18 W	2 400 Lm	4000K	30,000	120°	24 unid.	1150






TUBO STAR LED

100 Eficacia
Lm/W Luminica



Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100214	26 W	2 600 Lm	4000K	30,000	120°	50 unid.	1150



TUBO LUMINIS PRO LED

150 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100215	22 W	3 300 Lm	6500K	30,000	180°	50 unid.	1150

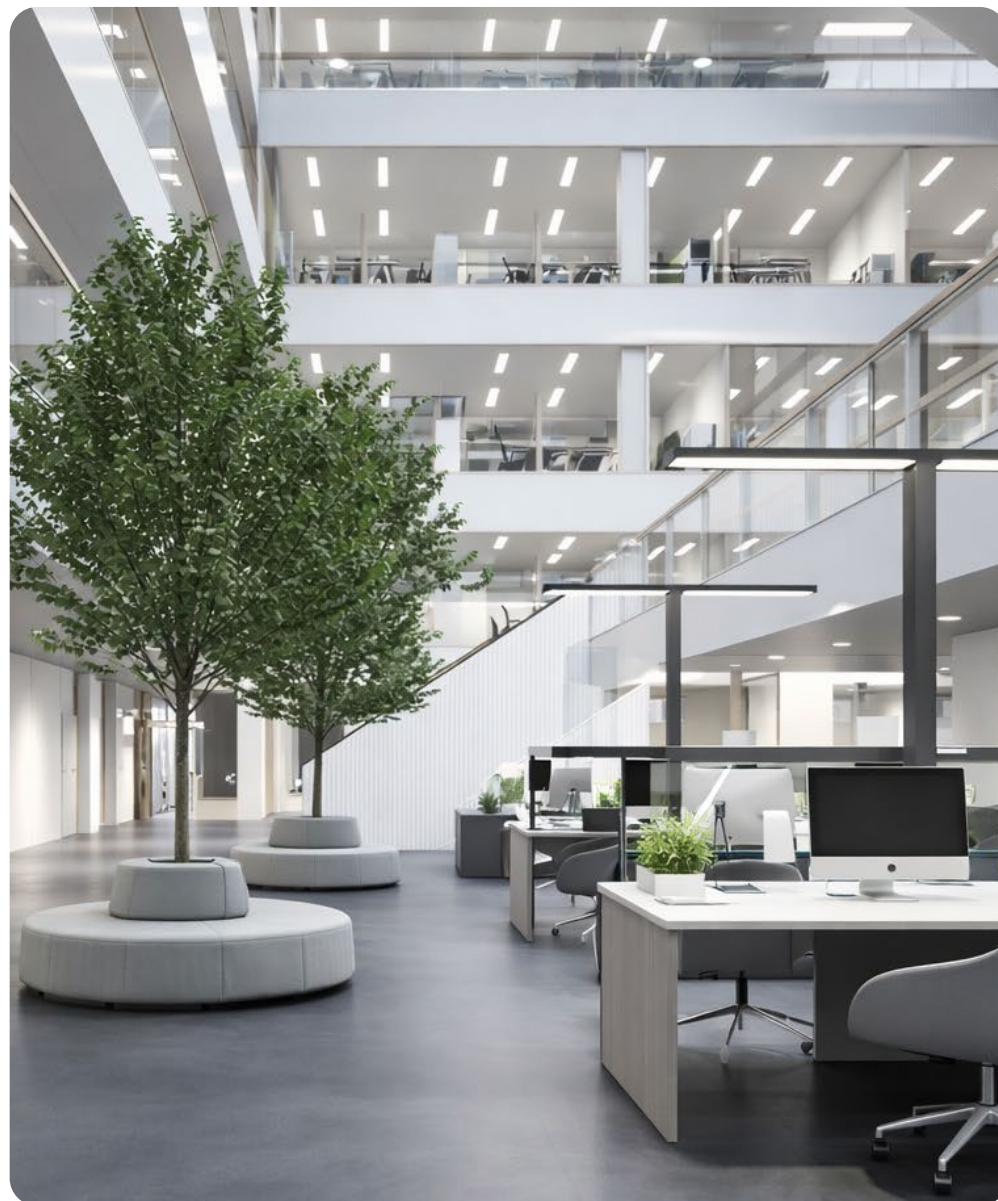



DETEC ON/OFF

130 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100216	18 W	2 340 Lm	6500K	30,000	120°	30 unid.	1200




DETECT STAND BY

130 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100217	9W/1.5W	1170 Lm	6500K	30,000	120°	30 unid.	600
100218	18W/3W	2 340 Lm	6500K	30,000	120°	30 unid.	1200



LUMINARIA TUBO DETECT ON/OFF




MODO DETECCIÓN
100%(18W)

Sin detección
0% Sin función


MODO DETECCIÓN 18W

La altura de instalación afecta el radio de detección del tubo LED. Se recomienda instalarlo a menos de 5 m.





Sensor de movimiento integrado, compatible con carcassas herméticas. Se enciende automáticamente al detectar presencia y se apaga por completo en ausencia de movimiento.

LUMINARIA TUBO DETECT STAND BY



MODO DETECCIÓN 100%(9W-18W)

La altura de instalación afecta el radio de detección del tubo LED. Se recomienda instalarlo a menos de 5 m.



Sensor microondas integrado (5.80GHz), compatible con carcassas herméticas. Reduce la luz al 20% tras 5 min sin movimiento y vuelve al 100% al detectar presencia.

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL Y EXTERIOR

falke
LIGHTING



CORESLIM



Codigo	Pot.(W)	Material	Dimensiones
100219	1 lámpara	Plástico / Policarbonato	1276 x 62 x 56
100220	2 lámparas	Plástico / Policarbonato	1276 x 91 x 56



MAXUS LED



Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100226	20 W	2 400 Lm	4000K	25,000	120°	10 unid.	600 x 99 x 72
100227			6500K				600 x 99 x 72



STARK



Codigo	Pot.(W)	Material	Dimensiones
100221	1 lámpara	Policarbonato	664 x 102 x 73
100222			1272 x 102 x 73
100223	2 lámparas	Policarbonato	664 x 102 x 73
100224			1272 x 102 x 73



MAXUS LED



Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100228	20 W	3 000 Lm	4000K	50,000	113°	12 unid.	600 x 77 x 675
100229			6500K				600 x 77 x 675
100230	40 W	6 400 Lm	4000K	50,000	113°	12 unid.	1203 x 77 x 68
100231			6500K				1203 x 77 x 68



MAXLITE



Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100225	36 W	5 760 Lm	6500K	25,000	120°	16 unid.	1200 X 59 X 47



MAXUS LED



Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100232	20 W	2 000 Lm	6500K	----	----	10 unid.	Ø 360





ONOR LED NEW

150 Eficacia
Lm/W

IP65 Grado de
Protección

IK08 Grado de
Protección

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100233	100 W	15 000 Lm	5000K	50,000	120°	1 unid.	Ø 240 x 155
100234	150 W	22 500 Lm	5000K	50,000	120°	1 unid.	Ø 270 x 160
100235	200 W	30 000 Lm	5000K	50,000	120°	1 unid.	Ø 310 x 163




ONOR PRO LED

190 Eficacia
Lm/W


IP65 Grado de
Protección

IK10 Grado de
Protección

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100239	200 W 150 W 100 W	15 000 Lm 29 250 Lm 20 000 Lm	5000K	50,000	120°	1 unid.	Ø 320 x 154



REGULADOR DE
POTENCIA
INCORPORADO
200W / 150W / 100W



ONOR LED

IP65 Grado de
Protección

IK08 Grado de
Protección

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100236	100 W	15 000 Lm	5000K	50,000	120°	1 unid.	Ø 230 x 155
100237	150 W	22 500 Lm	5000K	50,000	120°	1 unid.	Ø 270 x 160
100238	200 W	30 000 Lm	5000K	50,000	120°	1 unid.	Ø 320 x 163



LUXORA LED

100 Eficacia
Lm/W

Protección Class I

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100240	100 W	14 000 Lm	5000K	30,000	90°	1 unid.	530 x 103.5 x 73.5






NOXION LED

150 Eficacia Luminica
Lm/W

IP65 Grado de Protección

IK08 Grado de Protección

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100241	100 W	15 000 Lm	5700K	50,000	90°	1 unid.	247 x 395
100242	200 W	30 000 Lm	5700K	50,000	90°	1 unid.	360 x 440
100243	300 W	45 000 Lm	5700K	50,000	90°	1 unid.	440 x 440
100244	400 W	60 000 Lm	5700K	50,000	90°	1 unid.	644 x 440

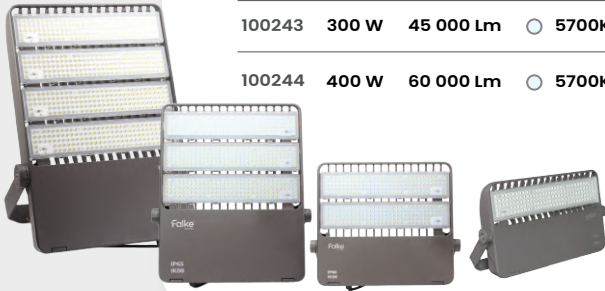

SKYLITE LED

120 Eficacia Luminica
Lm/W

Protección Class I

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100245	30W 50W	3 600 Lm 6 000 Lm	3000K	25,000	90°	20 unid.	185 x 197
			4000K				
			6500K				
100246	70 W 100 W	8 400 Lm 12 000 Lm	3000K	25,000	90°	10 unid.	354 x 334
			4000K				
			6500K				
100247	150 W 200 W	18 000 Lm 24 000 Lm	3000K	25,000	90°	5 unid.	263 x 240
			4000K				
			6500K				



NOXION LITE LED

150 Eficacia Luminica
Lm/W

IP65 Grado de Protección

IK08 Grado de Protección

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100317	450 W	67 500 Lm	5700K	50,000	60°	1 unid.	452 x 470



SKYLITE LED

120 Eficacia Luminica
Lm/W

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100248	30 W 50 W	3 600 Lm 6 000 Lm	3 CCT	25,000	90°	20 unid.	185 x 197
			3000K				
			4000K				
			6500K				

 Sensor
MOVIMIENTO





PRONOX LED

120 Eficacia
Lm/W Luminica

IP65 Grado de
Protección

IK08 Grado de
Protección

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100249	50 W	6 000 Lm	3000K	50,000	120°	20 unid.	491.1 x 165.3 x 96



SUNTED LED

200 Eficacia
Lm/W Luminica

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100252	30 W	6 000 Lm	5700K	50,000	120°	1 unid.	582 x 283 x 397
100253	60 W	12 000 Lm	5700K	50,000	120°	1 unid.	1124 x 329 x 397



STELLA LED

120 Eficacia
Lm/W Luminica

Protección Class I

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100250	50 W	6 000 Lm	6500K	120°	1 unid.	381 x 131 x 92
100251	100 W	12 000 Lm	6500K	120°	1 unid.	446 x 170 x 92



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

 **Falke**
LIGHTING



LEXUS LED EML-EU10

Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100254	2 W	240 Lm	6500K	30,000	70°	12 unid.	216 X 10 X Ø56



LEXUS LED EML-EU5

Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones	Color
100257	2.4 W	300 Lm	6500K	30,000	120°	6 unid.	280 x 110 x Ø90	Blanco
100258	2.4 W	300 Lm	6500K	30,000	120°	6 unid.	280 x 110 x Ø90	Negro



LEXUS EML-EU3

Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100255	2.4 W	240 Lm	6500K	30,000	120°	6 unid.	343 X 108 X 95



GUARDIAN LED EML-2921

Grado de
Protección

Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100259	7 W	2 000 Lm	6500K	30,000	120°	5 unid.	240 x 255 x 64



LEXUS EML-EU6

Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100256	6 W	770 Lm	6500K	30,000	120°	6 unid.	320 X 125 X Ø10



GUARDIAN LEDEML-2922

Grado de
Protección

Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100260	5 W	1 000 Lm	6500K	30,000	120°	6 unid.	300 X 294 X 82





GUARDIAN LED EML-507L50

180 Duración
min Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	Vida útil (h)	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100261	4 W	400 Lm	6500K	30,000	120°	-- unid.	270 X 100 X 541

VISTA INTERIOR



ACCESORIO


Codigo	Descripción
100313	Kit de instalación para empotrar luminaria de emergencia EML-507L50



EKIT50UTD

90 Duración
min Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Tensi. salida	Corrien. salida	Batería	Emp. (caja)	Dimensiones
100262	5 W /50W	10-90W	600mA	3.7V 3000mAh	100 unid.	148 X 28 X 40



EKIT20ICD

90 Duración
min Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Tensi. salida	Corrien. salida	Batería	Emp. (caja)	Dimensiones
100263	5 W /20W	180-300W	120mA	Li-Ion 11.1V 4000mAh	16 unid.	222 X 41 X 40



EKIT40ICD

90 Duración
min Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Tensi. salida	Corrien. salida	Batería	Emp. (caja)	Dimensiones
100264	5 W /40W	180-300W	240mA	Li-Ion 11.1V 7000mAh	16 unid.	222 X 41 X 40






LUXONIC LED

180 min Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Tensi. salida	Corrien. salida	Batería	Emp. (caja)	Dimensiones
100265	4 W/200W	10-400VDC	125-500mA	LiFeP04 2000mAh, 6.4V	50 unid.	269 X 35 X 24



HIGH BAY / ONOR LED

180 min Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Tensi. salida	Corrien. salida	Batería	Emp. (caja)	Dimensiones
100267	12 W/200W	10-400VDC	325-650mA	LiFeP04 6000mAh, 6.4V	50 unid.	305 X 90 X 49



LUXONIC MINI LED

180 min Duración
Emergencia

Codigo	Pot.(W)	Tensi. salida	Corrien. salida	Batería	Emp. (caja)	Dimensiones
100266	5 W /80W	10-200VDC	25-500mA	Li-Ion 3000mAh, 3.6h	50 unid.	218 X 35 X 24



EQUIPOS SMART ELÉCTRICOS Y COMPONENTES

Falke
LIGHTING



DIFERENCIAL ENERSIGHT RIEL 2P



Codigo	Polos	Corrien. Nomi.	Capaci. de ruptu.	Corri. resi.	Tiem. acci.	Emp. (caja)	Resisten. eléc.
100268	2P	25A	6kA	30 mA	0.1 S	52 unid.	500 Maniobras
100269	2P	32A	6kA	30 mA	0.1 S	52 unid.	500 Maniobras

MEDIDOR DIGITAL TRIFÁSICO

Codigo	Trabajo neto	Tensi. nomi.	Frecu. nominal	Contador constante	Emp. (caja)	Dimensiones
100276	3 fases 4 hilos	220V-380V	50/60 Hz	400 imp/kwh	10 unid.	145 x 229 x 72



TERMOMAGNÉTICO ENERSIGHT RIEL 2P



Codigo	Polos	Corrien. Nomi.	Curva	Capaci. de ruptu.	Tiem. acci.	Emp. (caja)	Resisten. eléc.
100270	2P	16A	C	6kA	4KV	6/120 unid.	500 Maniobras
100271	2P	20A	C	6kA	4KV	6/120 unid.	500 Maniobras
100272	2P	25A	C	6kA	4KV	6/120 unid.	500 Maniobras
100273	2P	32A	C	6kA	4KV	6/120 unid.	500 Maniobras
100274	2P	40A	C	6kA	4KV	6/120 unid.	500 Maniobras
100275	2P	63A	C	6kA	4KV	6/120 unid.	500 Maniobras

MEDIDOR DIGITAL MONOFÁSICO

Codigo	Trabajo neto	Tensi. nomi.	Frecu. nominal	Contador constante	Consu. tensi.	Dimensiones
100277	1 fase 2 hilos	220V	60 Hz	1600 imp/kwh	40 unid.	111 x 94 x 46





INTERRUPTOR SMART



Codigo	Canal	Capa.	WiFi Están.	Tensi. opera.	Corrien. máxi.	Mate.	Emp. (caja)	Color
100278 100279	X1 Canal	1200W / Canal	2.4Hz	100-240V 50/60 Hz	15A	ABS +PC	10 unid.	○ Blanco ● Negro
100280 100281	X2 Canal	1200W / Canal	2.4Hz	100-240V 50/60 Hz	15A	ABS +PC	10 unid.	○ Blanco ● Negro
100282 100283	X1 Canal Dimable	1200W / Canal	2.4Hz	100-240V 50/60 Hz	15A	ABS +PC	10 unid.	○ Blanco ● Negro

EXTENSIÓN INTELIGENTE SMART

Codigo	Pot.(W)	Tipo	WiFi Están.	Tensi. operaci.	Corrien. máx.	Mate.	Emp. (caja)	Dimensio.
100285	1200 W	Toma Triple	2.4 Hz 802.11 b/q/n	100-240V 50/60 Hz	15A	ABS +PC	100 unid.	350 x 89



ENCHUFE INTELIGENTE SMART



Codigo	Pot.(W)	Tipo	WiFi Están.	Tensi. operaci.	Corrien. máx.	Mate.	Emp. (caja)	Dimensiones
100284	1200 W	Toma Triple	2.4Hz	100-240V 50/60 Hz	10A	ABS +PC	100 unid.	48 x 30

FOCO INTELIGENTE SMART

Codigo	Pot.(W)	Flujo lum.	Temp. de color	WiFi Están.	Áng. apert.	Emp. (caja)	Dimensiones
100286	8 W	1000 Lm	RGBW dim.	2.4Hz	120°	50 unid.	125 x 60





UVC T8


Codigo	Pot.(W)	Tecnolo. flores.	Tipo	Conte. mercu.	Emp. (caja)	Dimensiones
100287	18 W	Florescente UVC	T8-G13	7mg	20 unid.	600
100288	30 W	Florescente UVC	T8-G13	7mg	20 unid.	900
100289	36 W	Florescente UVC	T8-G13	7mg	20 unid.	1200



Control de Luces UVC

Codigo

100292 Con timer 15/30/60min



EQUIPO MAX UVC

Vidrio
Cuarzo



Codigo	Pot.(W)	Tipo	Conte. mercu.	Emp. (caja)	Dimensiones
100290	6 W	T8-G13	7mg	20 unid.	300
100291	18 W	T8-G13	7mg	20 unid.	600
100292	36 W	T8-G13	7mg	20 und.	1200



ILUMINACIÓN IDEAL
APRA TUS PROYECTOS



TEC LIGHT

